

SURFACE PREPARATION PRODUCTS

VpCI®-418 L / VpCI®-418 LM

Visokoučinkoviti alkalni čistači



OPIS PROIZVODA

VpCI®-418 L/418 LM su alkalni čistači visoke učinkovitosti, koji ne stvaraju pjenu te su preporučeni za čišćenje u industriji, naftnim poljima te komercijalne i morske opreme. VpCI®-418 L/418 LM dizajnirani su za upotrebu u visokotlačnim čistačima i čistačima dijelova uz visoku agitaciju.

VpCI®-418 L/418 LM su nezapaljivi, ne sadrže nitrite i ne predstavljaju problem prilikom odlaganja, za razliku od čistača sa fosfatima.

VpCI®-418L/418LM sadrže inhibitore koji štite metalne dijelove od korozije nakon čišćenja. Učinkovito uklanjaju tvrdokorne naslage teških ugljikovodika, masti, te strojnih ulja.

SVOJSTVA

- Ne sadrži nitrite
- Ne utječe na prijanjanje boja
- Sigurno za upotrebu na staklu i većini plastika
- Ne stvara pjenu
- VpCI®-418 LM ne sadrži silikate i ne ostavlja tragove nakon sušenja

PREDNOSTI

- Uklanja naslage ugljikovodika
- Sprječava „flash“ koroziju
- Pruža multimetallnu zaštitu od korozije

PRIMJENA

Učinkovite primjene:

- Strojevi, motorni blokovi, kovine premazane mastima ili uljnim naslagama
- Ploče, limovi i metalni odljevi premazani uljima prije premazivanja ili obrade površine
- Metalni dijelovi zagađeni prilikom procesa tlačenja, izvlačenja ili poliranja
- Visokotlačno pranje

VpCI®-418 L/418 LM može se primijeniti pomoću visokotlačnih perača ili prskala. Nakon nanošenja potrebno je isprati vodom površine.

Umiješati VpCI®-418 L/418 LM u vodu dok se potpuno ne homogenizira. Koristiti pH metar i refraktometar za utvrđivanje referentne točke.

VpCI®-418 L / 418 LM RAZRIJEĐENJA

	Volumen VpCI®-418 L / 418 LM po litri vode	Doza (%)
Blago čišćenje	50ml	5
Umjereno čišćenje	100ml	10
Snažno čišćenje	200ml	20

ZAŠTIĆENI METALI

- Ugljični čelik
- Nehrđajući čelik
- Lijevano željezo
- Galvanizirani čelik
- Mjed (<30% Zn)
- Bakar

STANDARDNA SVOJSTVA

VpCI®-418 LM

Izgled	Žuta ili jantarna tekućina
pH	10.0-10.5 (1% otopina)
Gustoća	1.03-1.05 kg/L

VpCI®-418 L

Izgled	Blago mutna žuta tekućina
pH	11-12 (1% otopina)
Nehlapiva tvar	8-12%
Gustoća	1.07-1.08 kg/L


PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

VpCI®-418 LM i VpCI®-418 L dostupni su u kanistrima od 19 litara, bačvama od 208 litara, IBC kontejnerima.


Kako bi se osiguralo dobro stanje proizvoda, skladištiti u originalnom pakiranju, u zatvorenom, van direktne sunčeve svjetlosti pri 4-38 °C.

Rok trajanja: 2 godine.

Brix Reading Correlation (VpCI®-418LM)

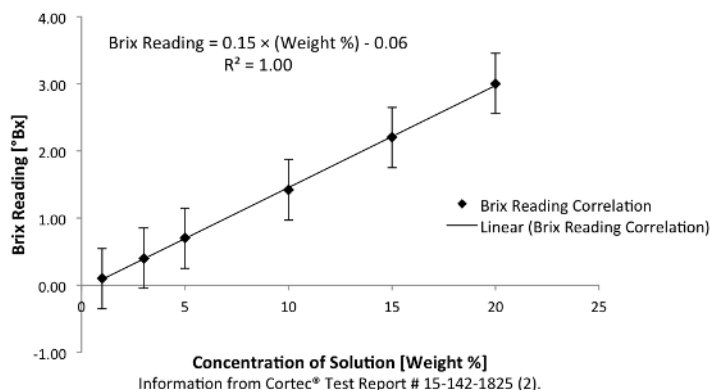

pH Calibration (VpCI®-418LM)

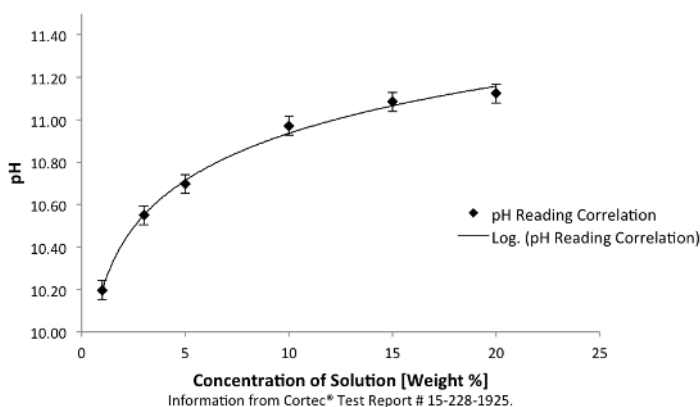

(Za VpCI®-418 L Brix i pH tablice kontaktirajte Cortec tehničku podršku.)

Navedene otopine pripremljene su pomoću DI vode. Male razlike u kemizmu vode (otopljene tvari, tvrdoća, itd.) mogu uzrokovati blago drugačija očitavanja. Kontaktirajte Cortec laboratorij za sva dodatna pitanja.

SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
DRŽATI VAN DOHVATA DJECE
DRŽATI ČVRSTO ZATVORENO
NIJE ZA UNUTRAŠNJU POTROŠNJU
ZA VIŠE INFORMACIJA PROČITATI SIGURNOSNO TEHNIČKI LIST

Proizvedeno u Hrvatskoj sa licencom Cortec Corporation:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Za sve informacije kontaktirajte **CortecCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>