




VpCI® METALWORKING PRODUCTS



BioCorr®

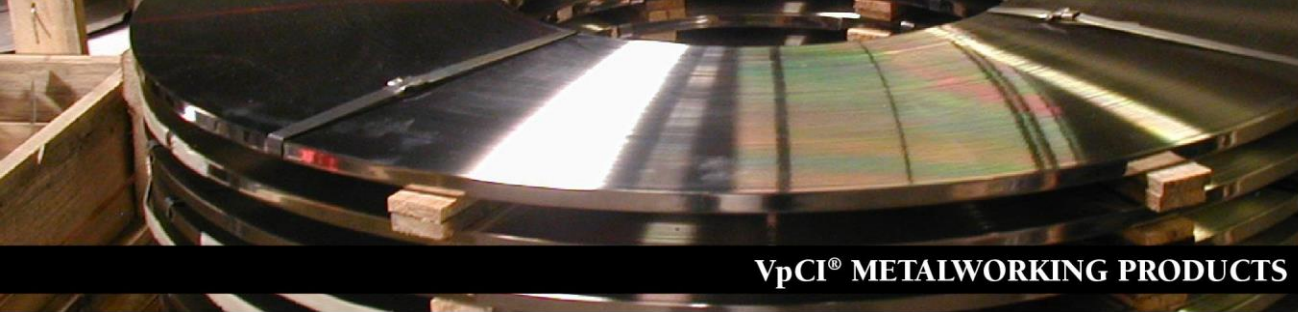

OPIS PROIZVODA

BioCorr® Rust Preventative je premaz na bazi vode i služi za zaštitu metala od korozije prilikom skladištenja i transporta. Proizvod je na biobazi te je biorazgradiv. Pruža multimetallnu zaštitu i izvrsna je ekološka zamjena za proizvode na uljnoj bazi. Dolazi spreman za upotrebu i pruža zaštitu do 2 godine prilikom skladištenja u zatvorenom ili prilikom transporta kada se kombinira sa VpCI pakirnim materijalima. Nakon primjene ostavlja suhi film koji je gotovo nevidljiv. Ovo svojstvo smanjuje otpad na radnom mjestu. Također, s obzirom na biorazgradivost proizvoda, zbrinjavanje otpada je također jeftinije.

BioCorr® Rust Preventative također posjeduje USDA BioPreferredSM oznaku (www.preferred.gov).

Ako je potrebna zaštita mjenjačkih sklopova automobila, za tu je potrebu dostupan Biocorr ATF.

PREDNOSTI

- Pruža izvrsnu multimetallnu zaštitu od korozije
- Kombinira svojstva stvaranja zaštitnog filma sa hlapivim (VpCI) inhibitorima korozije
- Siguran za okoliš i biorazgradiv
- Zamjenjuje opasna mineralna ulja i zapaljiva otapala
- Ne sadrži klorirane spojeve, kromate ili nitrite
- Odmah spreman za korištenje
- Sadrži biostatike
- Formuliran sa obnovljivim sirovinama, sadrži 64% sirovina na bio bazi
- USDA certificiran proizvod na biobazi

PRIMJENA

BioCorr® dolazi spreman za korištenje i može se primijeniti uranjanjem ili prskanjem.

BioCorr® SC dolazi kao viskoznan koncentrat i mora se razrijediti i temeljito promiješati prije upotrebe.

STANDARDNE PRIMJENE

- Biorazgradivo antikorozivno sredstvo za strojeve i opremu
- Privremeni premaz za skladištenje i transport
- Zaštita cijevi, prirubnica, zupčanika
- Lijeivano željezo, limovi i zavojnice

STANDARDNA SVOJSTVA

BioCorr®

Izgled	Mliječno bijela tekućina
pH	8.4-9.1(nerazrijeđeno)
Gustoća	1.00-1.01 kg/l

BioCorr® SC

Izgled	Bistra jantarna tekućina
pH	8.5-9.3(1% otopina u vodi)
Gustoća	0.93-0.95 kg/l
Nehlapiva tvar	89-93%

STANDARD METODE TESTIRANJA I REZULTATI

ASTM D-1748	Sati u vlažnoj komori		
	Ugljični čelik	Bakar	Aluminij
	600	160-200	160-200
ASTM D-1735	Vodena magla		
ASTM D 4627-86	Test na strugotinama lijevanog željeza - Zadovoljava		
ASTM D-6866-11	Određivanje udjela biološke osnove		
NACE RP0487-2000	Odabir sredstva za zaštitu od korozije		

SKLADIŠTENJE I PAKIRANJE

BioCorr® Rust Preventative dostupan je u kantama od 19 litara, bačvama od 208 litara i IBC.

Ovaj proizvod je također dostupan kao EcoAir® BioCorr® u spreju s komprimiranim zrakom (340 g) gdje je pakiran po 12 komada po kutiji.

Proizvod skladištiti dobro zatvoren. Promiješati prije svake upotrebe. Rok trajanja je 24 mjeseca.

BioCorr® SC je viskozni superkoncentrat koji se prije upotrebe treba razrijediti u omjeru 1:19 (Biocorr SC:voda).

BioCorr® Green je proizvod sa dodatkom zelenog bojila koji olakšava vizualnu inspekciju premazanih površina.

Napomena: Molimo pogledajte Sigurnosno-tehnički list za informacije o pravilnom rukovanju proizvodom.

SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU
DRŽATI VAN DOSEGA DJECE
DRŽATI ČVRSTO ZATVORENO
NIJE ZA UNUTRAŠNJU POTROŠNJU
VIDJETI SIGURNOSNO-TEHNIČKI LIST ZA
VIŠE INFORMACIJA

Proizvedeno u Hrvatskoj sa licencom Cortec Corporation:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>

©Cortecros 1998-2022. Sva prava pridržana. Kopiranje ovih materijala bez
pisane suglasnosti Cortecros d.o.o. ili Cortec Corporation je strogo zabranjeno.
ISO akreditacija se primjenjuje samo na procese Cortecros d.o.o.