

Desicorr® VpCI® Vrećice / Desicorr® NW VpCI®

OPIS PROIZVODA

Desicorr® VpCI® je posebno dizajnirana dvostrana vrećica koja sadrži jedinstvenu kombinaciju sredstva za upijanje vlage i VpCI (hlapivih inhibitora korozije) za zaštitu od korozije. Desicorr® VpCI® vrećice su idealne za zaštitu od utjecaja vlage i korozije kod pakiranja crnih i obojenih metala.

Za razliku od konvencionalnih sredstava za upijanje vlage, dvostruka funkcija Desicorr VpCI vrećica smanjuje vlagu u zraku i pruža pouzdanu multimetalnu zaštitu od korozije tijekom skladištenja ili transporta pakiranih metalnih dijelova. Sredstvo za apsorpiranje vlage omogućava inhibitoru korozije slobodan pristup metalnoj površini bez pristutstva i utjecaja vlage.

Desicorr® VpCI® vrećice dostupne su u verziji s prozorčićem i bez njega (NW). Verzija s prozorčićem sadrži indikatorske kuglice koje mijenjaju boju u zelenu kada se sredstvo za apsorpciju vlage zasite, te je tada potrebna zamjena vrećice.

PAKIRANJE I SKLADIŠTENJE

Desicorr® VpCI® vrećice su dostupne u pakiranju od 300 komada.

Kako bi se osigurala najbolje učinkovitost proizvoda, skladištiti u originalnom pakiranju, u zatvorenom i van utjecaja sunčevog zračenja, pri temperaturi 4-38 °C.

Shelf life: 2 years

HIGH PERFORMANCE VpCI® PACKAGING



ZNAČAJKE

- Dostupno u slijedećim dimenzijama 7x6,4x0,6 cm, 17,8x10,2x0,6 cm
- NW verzije bez prozorčića su dostupne i u dimenzijama 15x20x2 cm te 15x30x2 cm
- Zaštitni VpCI® **nije potrebno uklanjati**
- Zadovoljava MIL-D-3464E, klasu I i klasu II
- VpCI® sloj je samo obnavljajući i pruža kontinuiranu zaštitu čak i kada je pakiranje otvoreno i ponovno zatvoreno
- Vrećice se mogu lako dodati u pakete, ručno ili strojno

PREDNOSTI

- Sinergistički učinak između desikanta i VpCI pruža izvrsnu zaštitu od korozije
- VpCI® nastavlja pružati zaštitu od korozije čak i kada se desikant potpuno zasiti
- VpCI® pruža zaštitu udubljenih i nedostupnih površina
- Nije potrebno odmašćivanje i čišćenje površine zaštićenih dijelova
- Pruža multimetalnu zaštitu

ZAŠTIĆENI METALI

- Aluminij
- Ugljični čelik
- Nehrđajući čelik
- Bakar
- Mjed
- Galvanizirani čelik
- Silikonski čelik
- Lem

Desicorr® VpCI® vrećice / Desicorr® NW VpCI®

PRIMJENA


Desicorr® VpCI® je dizajniran tako da štiti proizvode, komponente i sklopove kada se pakiraju u kartonske kutije, plastične omote ili vreće te drvene ili metalne sanduke.

Uspješna primjena uključuje:

- Gotove sklopove, dijelove i komponente
- Motore
- Mehaničke kontrole
- Precizno obrađene ili oblikovane dijelove
- Pomorsku i komercijalnu elektroničku opremu
- Električnu opremu
- Razne alate

Ručno ili strojno umetnite Desicorr® VpCI® Vrećicu u prostor kojem je potrebna zaštita. Zatim odmah zatvorite ili zabrtvite spremnik. **Napomena:** Desicorr® VpCI® vrećice moraju se upotrijebiti odmah nakon što se izvade iz vlastitog pakiranja te se pakiranje mora odmah ponovno zatvoriti kada se izvadi potrebna količina vrećica.

Water Absorption Capacity Of Desicorr® VpCI®

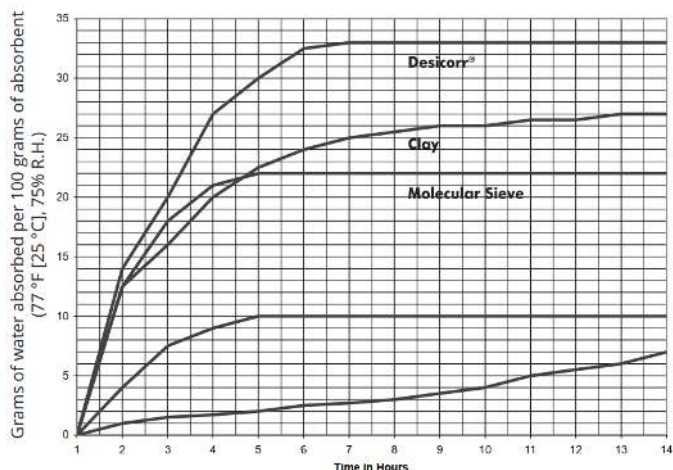

STANDARDNA SVOJSTVA

Veličina	Zaštićeni prostor	Dimenzije vrećice	Kapacitet adsorpcije vlage (g) pri 25 °C, 75% R.V.
1/6	28 L	7 cm x 6.4 cm x 0.6 cm	1.32
1	140 L	17.8 cm x 10.2 cm x 0.6 cm	9.9
4 (samo NW verzija)	560 L	15 cm x 20 cm x 2 cm	39.6
8 (samo NW verzija)	1120 L	15 cm x 30 cm x 2 cm	79.2



4119 White Bear Parkway, St. Paul, MN 55110 USA
Phone (651) 429-1100, Fax (651) 429-1122
Toll Free (800) 4-CORTEC, e-mail: info@cortecvci.com
<https://www.cortecvci.com>

Distribucija:

CORTECROS d.o.o.
A Subsidiary of Cortec® Corporation

Nova Ves 57, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 466 9280
Fax: +352 1 466 7382
email: info@cortecros.hr

Za sve informacije kontaktirajte **CorteCros Nova Ves 57 10000 Zagreb**, član grupe Cortec Corporation USA
Telefon: 385 /1/ 466 73 83, Fax: 385 /1/ 466 73 82, E-mail: info@cortecros.hr, Internet <http://www.cortecros.com>